




## مشخصات فنی شیرهای هایدرانت

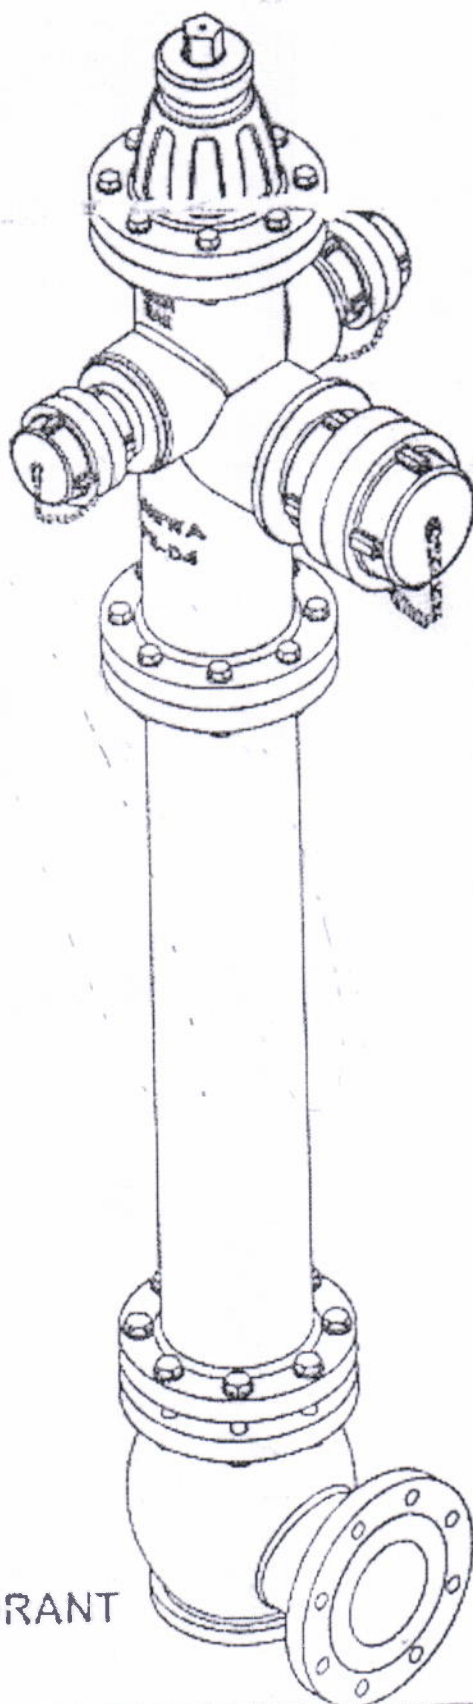

**DRY BARREL HYDRANT**  
**Model: TR-PH-D4**

برای هر دستگاه سیر تحویلی دستورالعمل نصب و بهره برداری و نگهداری و نوع فشرده آموزشی تهیه و تحویل شهرداریهای تخصصی یافته می گردد.

## شیر ایستاده آتش نشانی

با محفظه خشک، مدل TR-PH-D4

- شیر آتش نشانی با هوا خشک به منظور استفاده در مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی که امکان پایین آمدن درجه حرارت به زیر صفر است استفاده گسترده ای دارد. این شیر وسیله ای مناسب جهت تأمین آب برای مبارزه با آتش به صورت مستقیم و یا تأمین آب مورد نیاز جهت ماشین های آتش نشانی می باشد.
- این شیر دارای دو خروجی "۳" و "۲" (جهت اتصال مستقیم شیلنگ) و یک خروجی "۴" به منظور اتصال به ماشین آتش نشانی میباشد.
- شیرهای آتش نشانی دارای یک سیستم تخلیه خودکار میباشد. این شیر باعث تخلیه باعث میشود که پس از استفاده از شیر و در هنگام بسته بودن هایدرات کلیه آب داخل بدنه و لوله تخلیه شده تا امکان یخ زدگی وجود نداشته باشد.
- براساس استاندارد نوع آب بندی شیر از پایین به بالا بوده و در نتیجه این امر باعث می شود که در صورت برخورد ضربه ای به شیر به صورت خودکار شیر از پایین بسته می شود.
- رنگ شیرها قرمز رائل ۳۰۰۰RAL می باشد.
- ارتفاع شیرها حدود ۲ متر میباشد. ارتفاع محدوده دفن شیرهای مذکور ۹۶۰ میلی متر و فاصله نقطه محل اتصال به لوله دفن تا کس خروجی ۴ اینچ ۴۵۰ میلی متر در نظر گرفته شده است.
- در پوشه های چدنی برای هر خروجی دارای زنجیر و پیچ فلزی ضد سرقت می باشد.
- آلیاژ کوپلینگها از آلومینیوم ۶۰۶۲ مورد استفاده قرار می گیرد.
- برای هر دستگاه شیر تحویلی دستورالعمل نصب و بهره برداری و نگهداری ولوح فشرده آموزشی تهیه و تحویل شهرداریهای تخصیص یافته می گردد.